
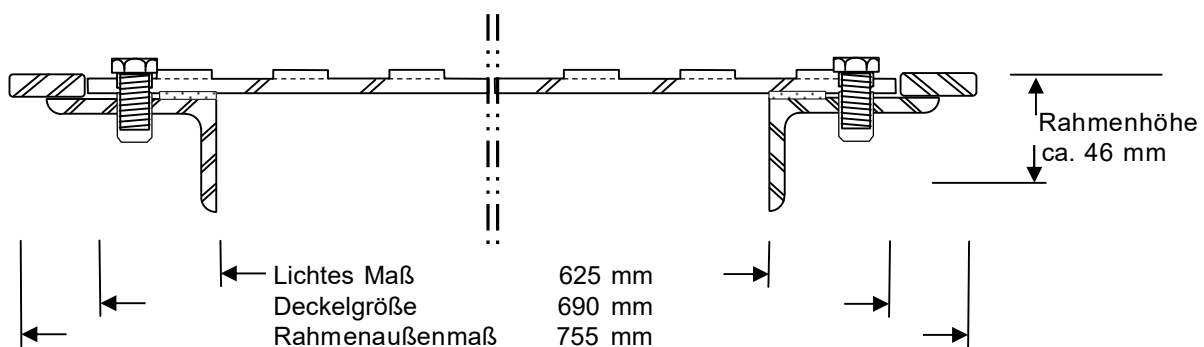


Stahl-Schachtabdeckung D = 625 mm – GS 600, begehbar mit Tränenblech 4 mm Grundstärke,
 tagwasser- und geruchsdicht. Rahmen mit Mauerankern. EPDM-Moosgummidichtung im Rahmen,
 Deckel verschraubt mit ca. 5 Schrauben mit SW 13-Sechskantkopf - *auf Wunsch ohne Mehrpreis ISO 7380 mit Halbrundkopf und Innensechskant (oder DIN 963 bzw. DIN 7991 mit Senkkopf)*

GS 600 – Tränenblech 4 mm Grundstärke

Standardmaße
 lichtetes Maß 625 mm
 Deckelgröße ca. 690 mm
 Rahmenaußenmaß ca. 755 mm

Art Nr. SRV600

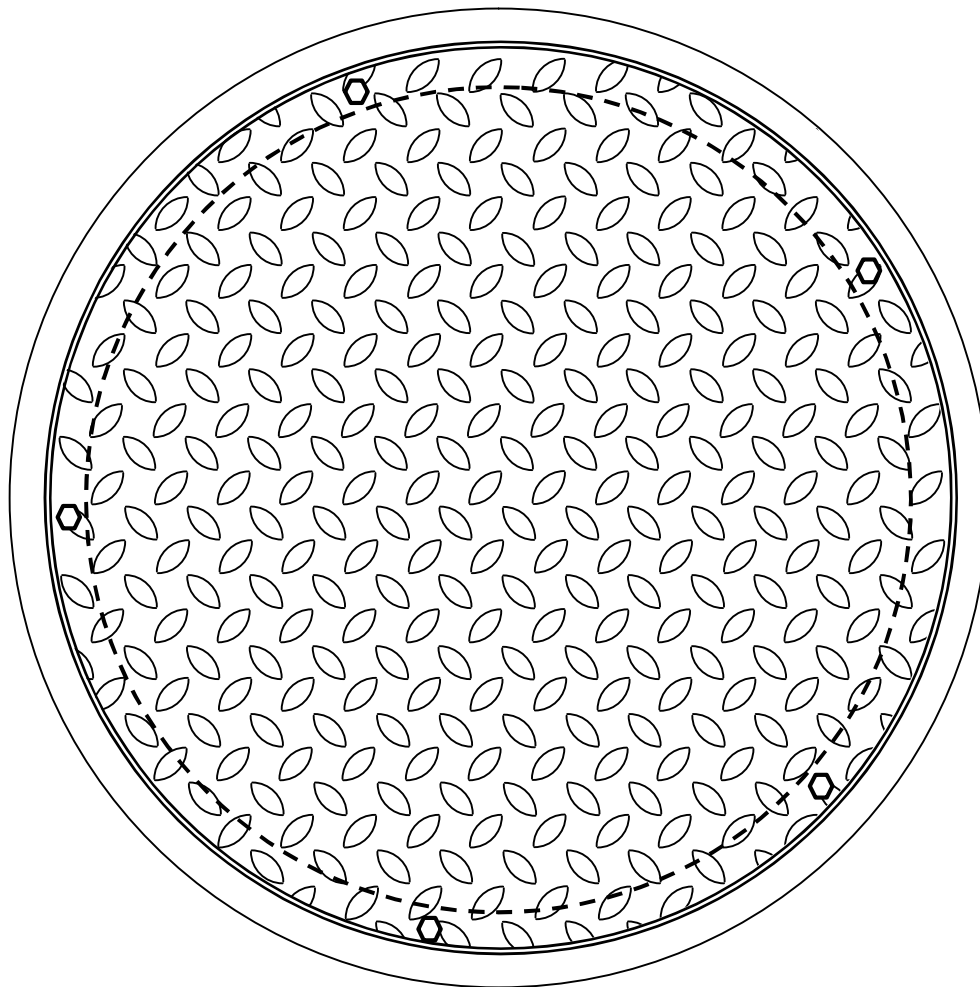

nicht maßstabgerecht!