
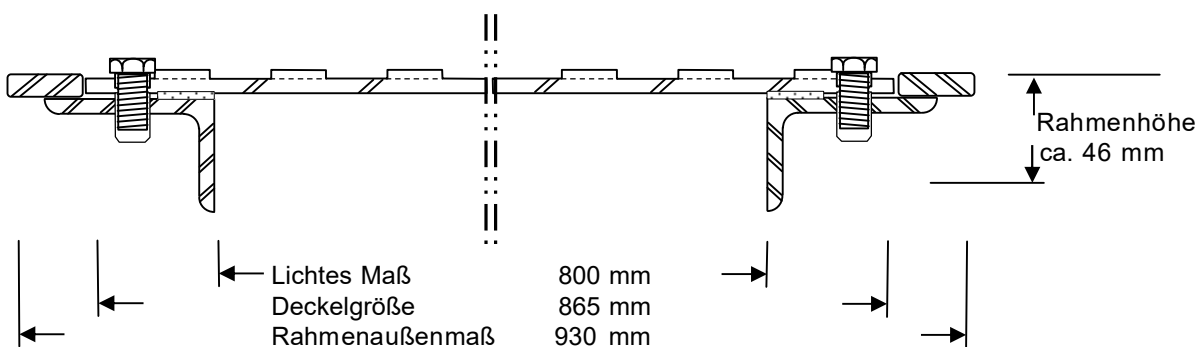


Stahl-Schachtabdeckung D = 800 – GS 600, begehbar mit Tränenblech 4 mm Grundstärke,
tagwasser- und geruchsdicht. Rahmen mit Mauerankern. EPDM-Moosgummidichtung im Rahmen,
Deckel verschraubt mit ca. 6 Schrauben mit SW 13-Sechskantkopf - *auf Wunsch ohne Mehrpreis ISO 7380 mit Halbrundkopf und Innensechskant (oder DIN 963 bzw. DIN 7991 mit Senkkopf)*

GS 600 – Tränenblech 4 mm Grundstärke

| | |
|--------------------|--------|
| lichtes Maß | 800 mm |
| Deckelgröße ca. | 865 mm |
| Rahmenaußenmaß ca. | 930 mm |

SRV800

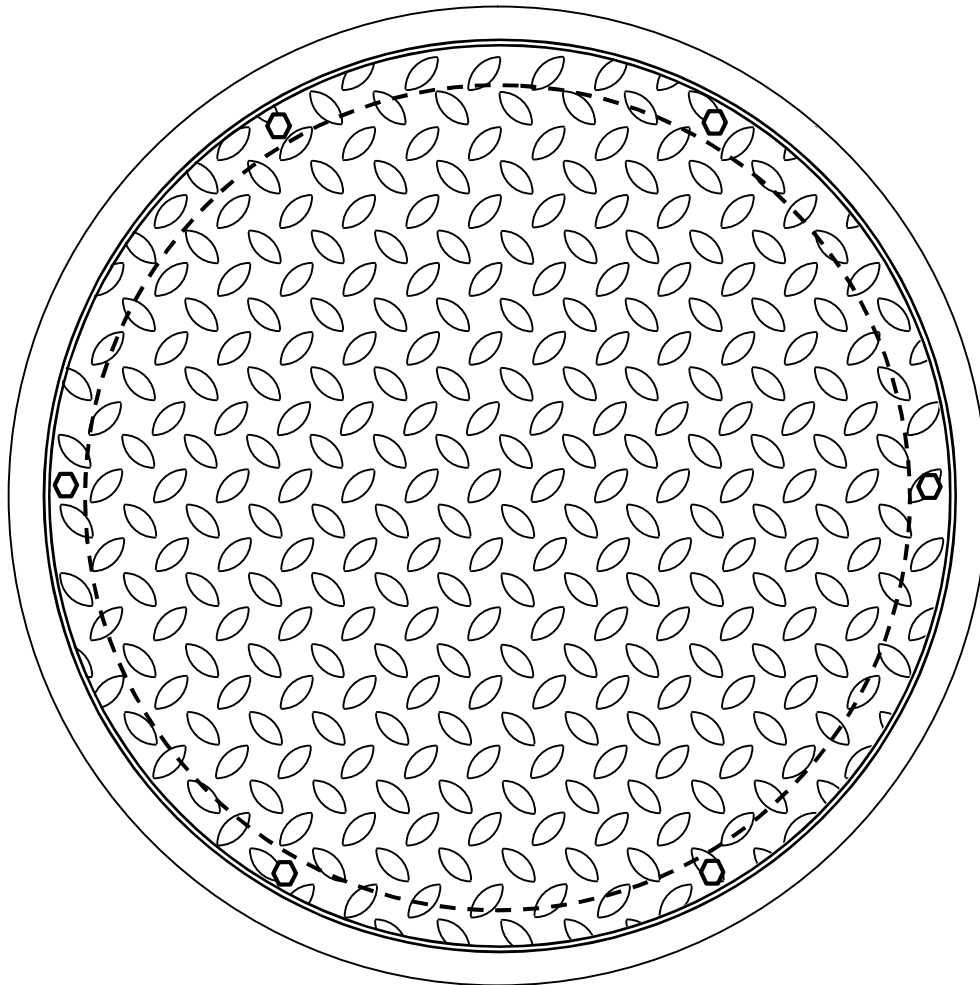

nicht maßstabgerecht!